



DAİRESEL HAVA DAMPERİ

Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara


THB

Tanım ve Özellikler


Dairesel kesitli kanallardan akan havaya debi ayarı yapmak için kullanılır. Debi ayarı klape kolu veya servomotor ile yapılmaktadır. Esnek kanallarda kullanılması için ürünün iki tarafına kordon çekilmektedir. Gövde ve klape, TS 822 standardında, uygun kalınlıkta galvanizli sacdan imal edilmektedir.

Ölçülendirme

Klape Kollu Tip

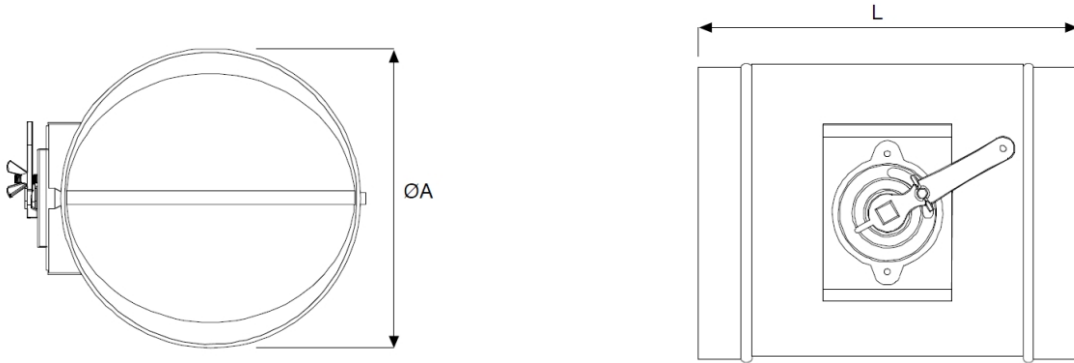

Kanala Montaj

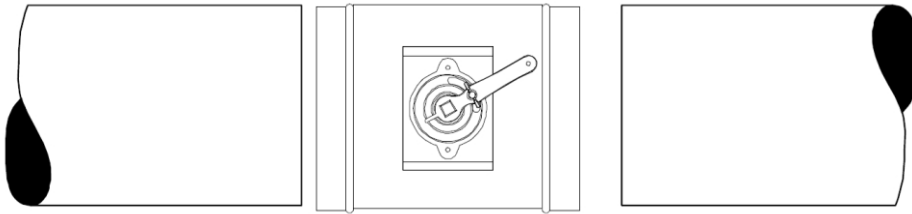

Standart Ölçüler:

A	100	125	160	200	250	315	400	500	630
L	200	200	200	300	300	300	420	520	650

Teknik Veriler

Damper kanat açısına göre basınç kaybı ve ses seviyeleri

Çap (mm)	Debi (m ³ /h)	= 15°		= 30°		= 45°		= 60°	
		Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
100	100	9	25	25	34	61	41	185	50
	150	20	35	55	44	138	51	410	60
	200	36	42	100	51	250	58	730	67
	250	57	48	153	56	390	64	1110	73
	300	83	53	220	61	566	68	1600	82
125	100	4	<20	10	24	25	30	74	38
	175	11	28	30	36	78	44	226	53
	250	23	37	61	45	160	53	470	62
	325	39	44	107	52	270	59	790	63
	400	60	49	160	57	410	64	1180	73
160	150	2	<20	9	20	21	28	63	37
	300	12	29	34	38	84	45	250	54
	450	28	39	76	48	190	55	560	64
	600	50	47	140	55	345	62	1000	72
	750	83	53	220	61	566	68	1600	82
200	250	2	<20	8	25	27	36	100	48
	450	8	30	30	42	100	54	360	66
	700	18	41	72	54	250	66	870	78
	950	34	49	130	62	460	74	1550	85
	1200	54	55	210	68	720	80		
250	400	2	<20	10	28	32	38	115	51
	650	7	28	26	40	86	52	310	64
	1000	15	38	60	52	200	63	730	76
	1350	28	47	110	60	375	72	1300	84
	1700	45	53	173	66	600	78		
315	600	2	<20	9	26	29	37	105	49
	1200	9	31	35	44	118	56	420	68
	1800	20	42	77	55	260	67	920	79
	2400	36	50	137	63	475	75	1640	86
	3000	55	56	213	69	745	81		
400	1000	2	<20	10	28	32	38	115	51
	1800	8	30	30	42	100	54	360	66
	2700	18	40	67	53	227	65	820	77
	3600	30	47	118	61	410	73	1440	87
	4500	46	54	180	67	620	80		
500	1500	2	<20	9	26	29	37	105	49
	3000	9	31	35	44	118	56	420	68
	4500	20	42	77	55	260	67	920	79
	6000	36	50	137	63	475	75	1640	86
	7500	55	56	213	69	745	81		
630	2600	2	<20	11	29	33	39	120	52
	4700	9	31	35	44	118	56	420	68
	6800	19	41	68	54	230	66	820	80
	8900	30	47	118	61	410	73	1440	87
	11000	46	54	180	67	620	80		

Teknik Şartname

Hava damperi dairesel hava kanallarında kullanılacak, debi ayarı klape kolu veya isteğe bağlı olarak servomotor ile ayarlanabilecektir. Kasası ve klapesi, uygun kalınlıkta TS 822 standardına uygun galvanizli sacdan imal edilecek, her iki ucu da kordonlu veya isteğe bağlı olarak flanşlı imal edilecektir.

Ürün Kodlaması

250 - THB - KK - 00 - KS - 0000

Çap Anma Ölçüsü (Sayfa 2)

Ürün Kodu

KK : Klape Kollu
MK : Motor Kaideli
MT : Motorlu

00 : Geçmeli
01 : Flanşlı

KS : Kör Kasasız

RAL Renk Kodu
0000 : Boyasız