

## PETEK MENFEZ


Tel : (0312) 394 84 08  
Fax : (0312) 394 84 09  
Web : [www.tekinbas.net](http://www.tekinbas.net)  
E-mail : [tekinbas@tekinbas.net](mailto:tekinbas@tekinbas.net)  
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

**TMD**

## Tanım ve Özellikler

Petek menfezler, havalandırma sistemlerinde emiş menfezleri olarak tasarlanmıştır. Ayrıca ortamlar arası hava geçişlerini sağlamak amaçlı kullanılırlar. Havanın düşük basınç kayıpları ile toplanmasında, duvar, tavan ve kanala monte edilerek kullanılırlar. Kanat araları 12x12 mm karedir. İstek üzerine menfez arkasına damper ve filtre ilavesi yapılabilir. Montaj standart olarak vidalıdır. Mandallı ve klipsli montaj mümkündür. Kare petek menfezlerde çerçeveler ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. ETIAL-60 standardına uygundur. Kanatlar ise ETIAL-5 standardına uygun alüminyum levhadan imal edilir.

## Ölçülendirme ve Montaj

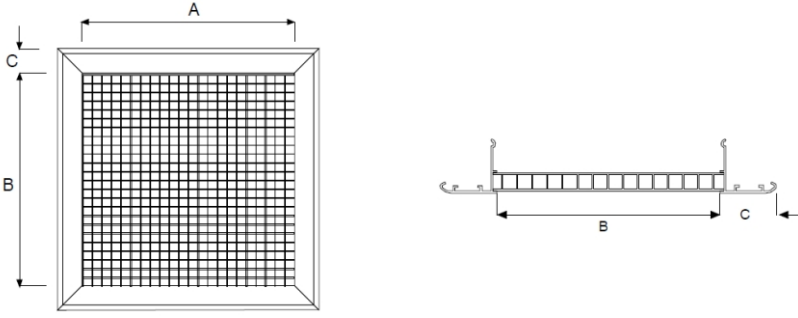

C : 22 ve 32 mm

## Standart Ölçüler:

A (mm)	B (mm)	A <sub>net.</sub> (m <sup>2</sup> )
150	150	0,0205
200	200	0,0364
250	250	0,0569
300	300	0,0819
350	350	0,1115
400	400	0,1456
450	450	0,1843
525	525	0,2508

## Basınç Kaybı ve Ses Seviyesi

V <sub>eff</sub> (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
2,00	4	<20
2,50	8	23
3,00	12	27
4,00	21	34
5,00	29	40
6,00	38	44
7,00	46	46

## Teknik Şartname

Hava transferini sağlamak üzere imal edilmiş petek menfez. Çerçevesi ETIAL-60 normuna uygun alüminyum profilden, kanat grubu ETIAL-5 normuna uygun alüminyum levhadan üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. İsteğe bağlı olarak iç tarafta yıkanabilir sentetik elyaftan hava filtresi konulacaktır.

## Ürün Kodlaması

300 x 300 - TMD - DS - MD - 32 - KS - 9010

A x B Anma Ölçüleri

Ürün Kodu

DS : Dampersiz  
ZD : Zıt damper

MM : Mandallı Montaj  
MD : Montaj Delikli  
CM : Klipsli Montaj

Çerçeve = 32 mm

Kör Kasasız

RAL Renk Kodu