



GRUP JET NOZUL

Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

TNA

Tanım ve Özellikler

TNA tipi grup nozullar duvar ve tavan uygulamalarında hava üfleme için tasarlanmıştır. Nozul yapısı, soğutulan veya ısıtılan havanın uzun mesafelere atılmasını sağlar. Nozul karakteristiği sabit veya değişken hava debili sistemler için uygundur.


Grup nozullar; 1, 2 ve 3 sıralı nozullardan oluşan gruplar halinde üretilir. Nozullar 22,5° yukarı ve aşağıya hareket edebildiğinden, soğutma için yukarı doğru, ısıtma için de aşağı doğru açılarak hava atarlar. Yönlendirme manuel veya servomotor ile yapılır. Çerçeve 1 mm kalınlıkta DKP sacdan, nozullar ise beyaz renkli plastik ABS malzemeden üretilmektedir.

Ürünün sac kısmı, yüzey temizleme işlemini takiben elektrostatik toz boya ile RAL9010 tonunda boyanır.


Yüze montajı vidalar ile yapılır.

Ölçülendirme




1 Sıralı



2 Sıralı




3 Sıralı

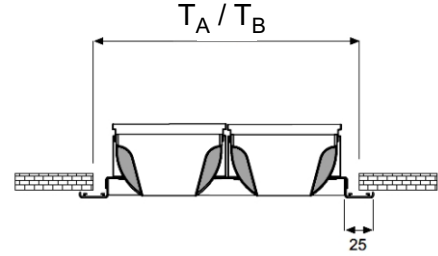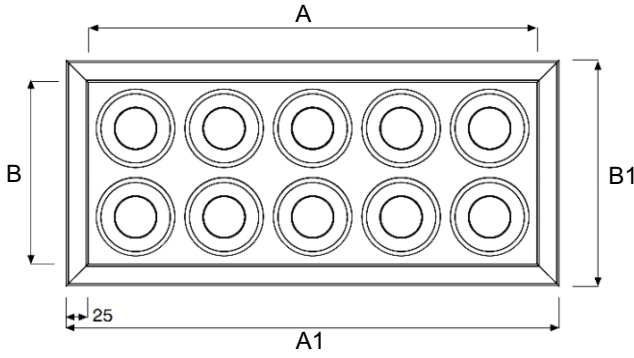


1 Sıralı Nozul Grubu			2 Sıralı Nozul Grubu			3 Sıralı Nozul Grubu		
B=100 mm			B=200 mm			B=300 mm		
A (mm)	TA / TB (mm)	A1 / B1 (mm)	A (mm)	TA / TB (mm)	A1 / B1 (mm)	A (mm)	TA / TB (mm)	A1 / B1 (mm)
300	320 x 120	350 x 150	300	320 x 220	350 x 250	300	320 x 320	350 x 350
400	420 x 120	450 x 150	400	420 x 220	450 x 250	400	420 x 320	450 x 350
500	520 x 120	550 x 150	500	520 x 220	550 x 250	500	520 x 320	550 x 350
600	620 x 120	650 x 150	600	620 x 220	650 x 250	600	620 x 320	650 x 350
800	820 x 120	850 x 150	800	820 x 220	850 x 250	800	820 x 320	850 x 350
1000	1020 x 120	1050 x 150	1000	1020 x 220	1050 x 250	1000	1020 x 320	1050 x 350

Seçim Tabloları

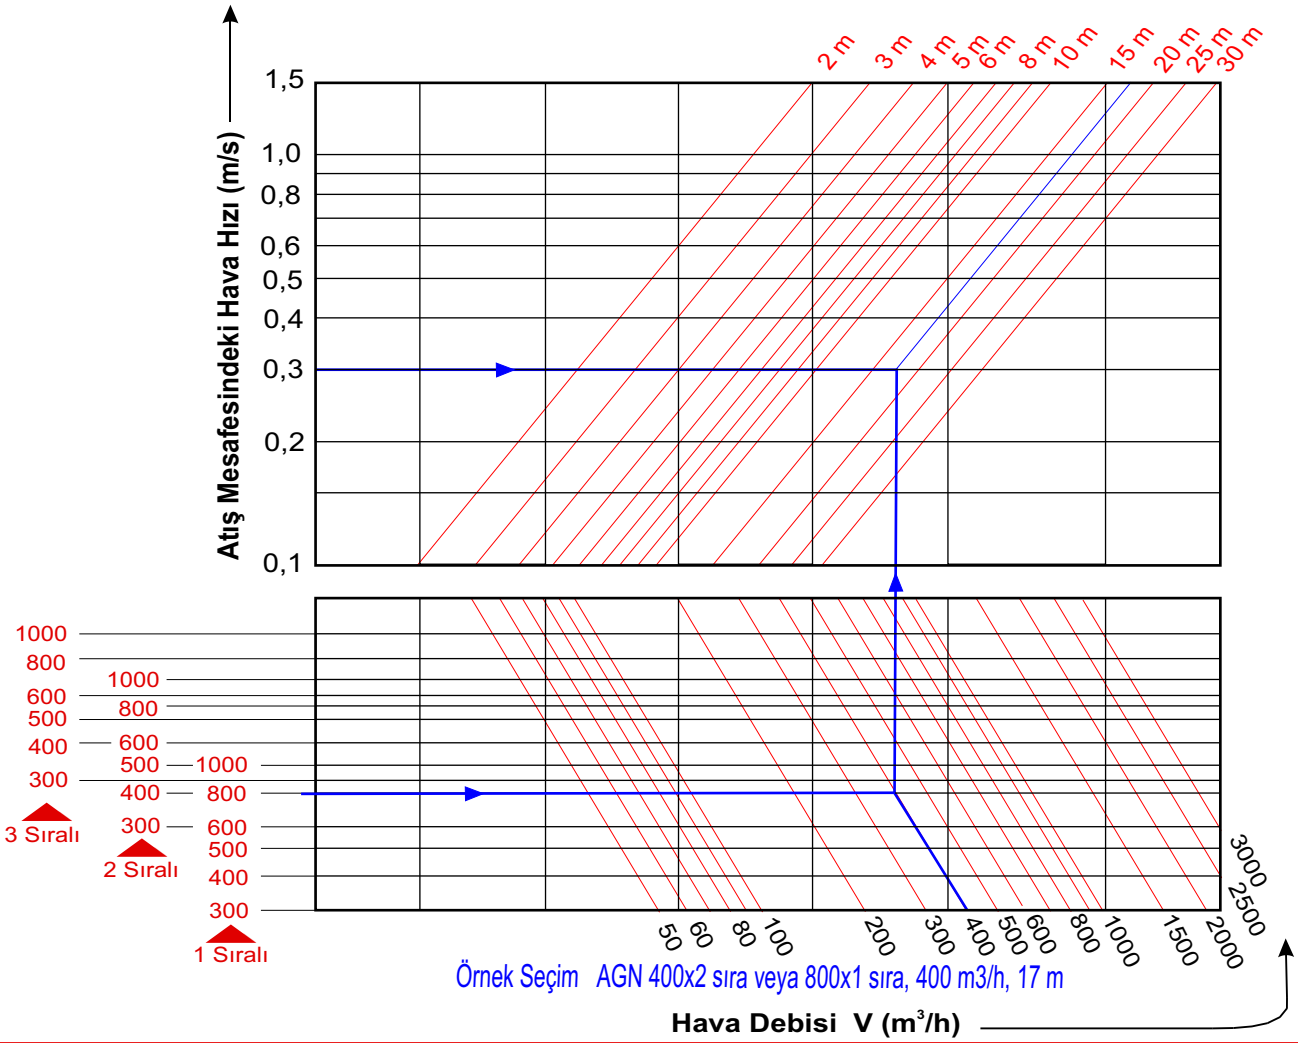


Basınç Kayıpları ve Ses Seviyeleri

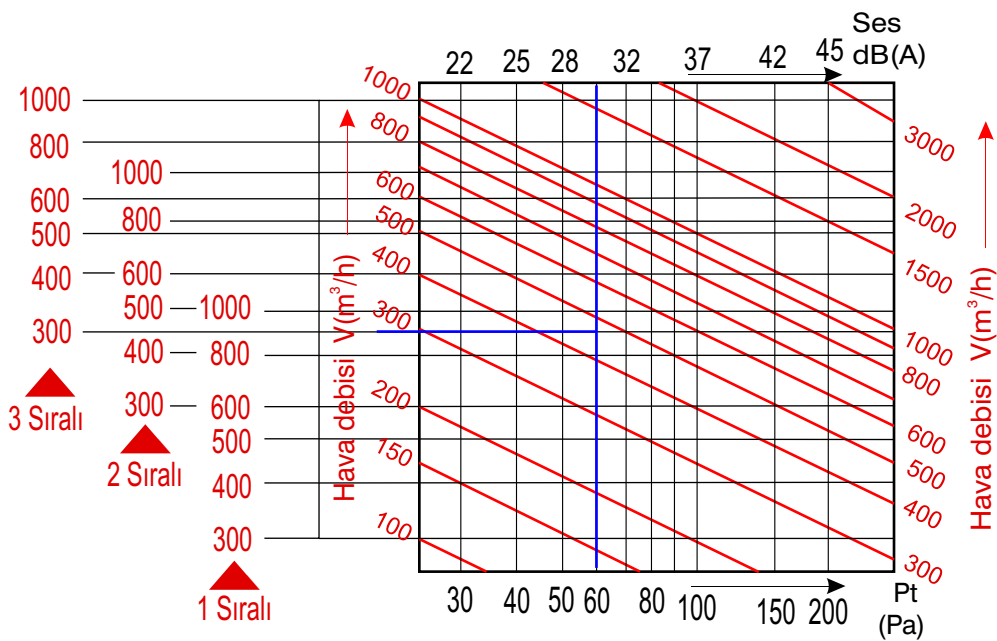


Seçim Tabloları

Yatay Atılan Havanın Düşey Olarak Sapması

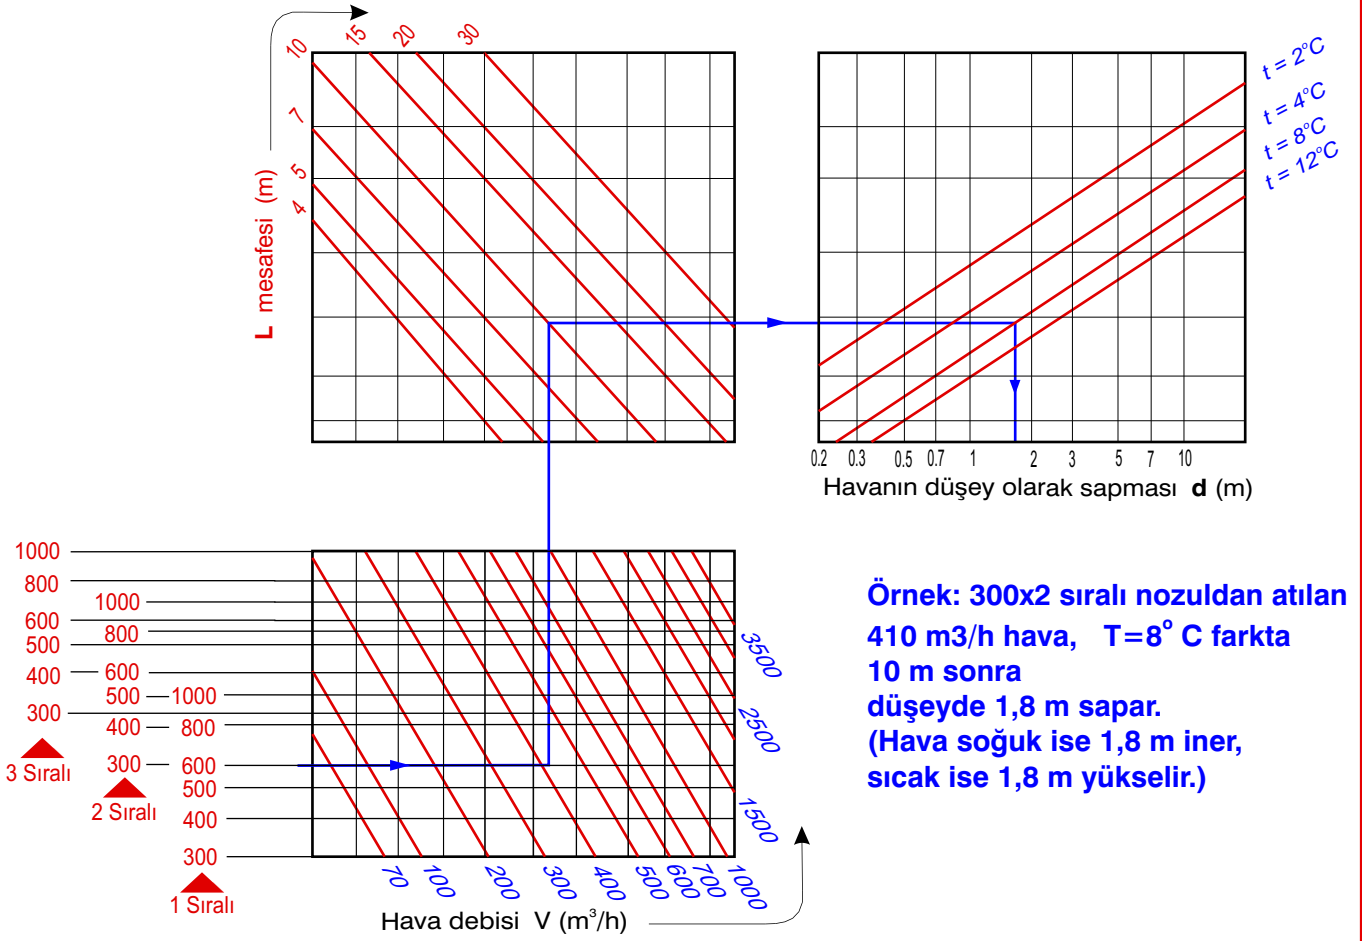

Sıcak Havanın Düşey Olarak Atılması

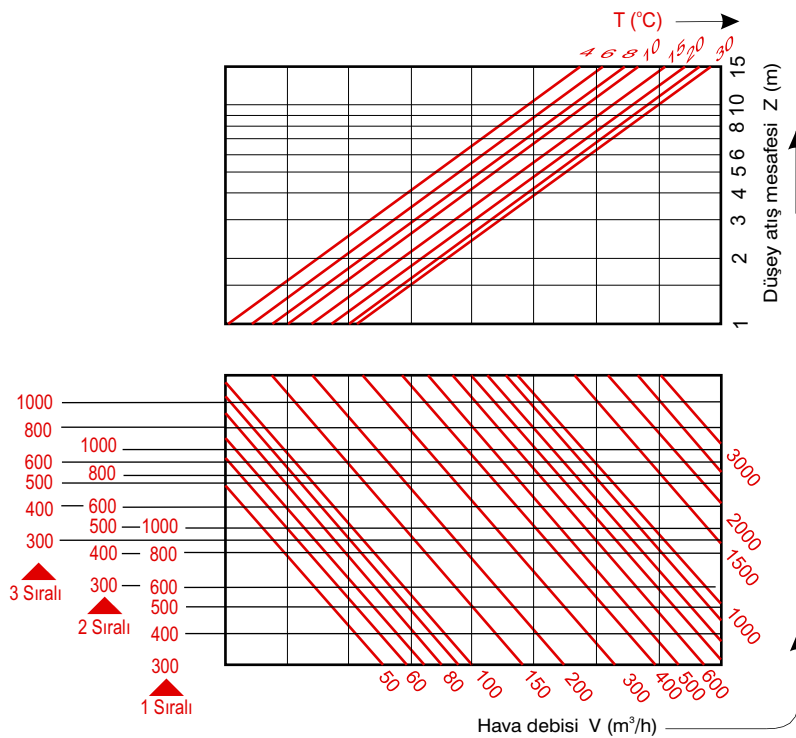

Teknik Şartname

Isıtma veya soğutma havasını, uzun mesafelere atabilecek jet nozul grubu. Nozul grupları; 1,2 veya 3 sıra halinde ve her sırada 3,4,5,6,8 ve 10 nozuldaki oluşan kombinasyonlar ile gruplar halinde imal edilecektir. Her bir nozul, orta eksenini etrafında 45° hareketli olacak ve yukarı veya aşağı 22.5° (toplamda 45°) hareket edebilecektir. Nozula hareket el ile veya servomotor ile verilebilecektir. El ile hareket verildiği takdirde, nozul 45° konik açı içinde 360° döndürülebilecektir. Servomotor uygulamasında nozullar tek düzlemde aşağı yukarı hareket edebilecektir.

Nozul grubu çerçevesi 1 mm DKP sacdan üretilecek, yüzey temizleme işlemini takiben elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Nozullar RAL 9010 beyaz renkli ABS plastikten olacaktır.

Ürün Kodlaması

500x2 - TNA - MS - AS - 9010

Anma Ölçüsü (Sayfa 2)

Ürün Kodu

MS : Motorsuz

MT : Motorlu

AS : Kanal Adaptörsüz

AD : Kanal Adaptörlü

RAL Renk Kodu