



## EĞRİSEL KANATLI PANJUR


Tel : (0312) 394 84 08  
Fax : (0312) 394 84 09  
Web : [www.tekinbas.net](http://www.tekinbas.net)  
E-mail : [tekinbas@tekinbas.net](mailto:tekinbas@tekinbas.net)  
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

**TPB**

## Tanım ve Özellikler

Havalandırma sistemlerinde dış ortama açılan üfleme ve emiş taraflarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ETIAL-60 standartına uygun, özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profilden imal edilmektedir. Dış ortamdan kanal sistemine yabancı maddelerin girmesini önlemek amacıyla panjur arkasına tel ilavesi yapılır. Kanat yapısından dolayı kanal içerisine yağmur sularının girmesini önler. Malzeme istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanır, istenilmesi durumunda eloksal kaplama yapılmaktadır.

## Ölçülendirme ve Montaj

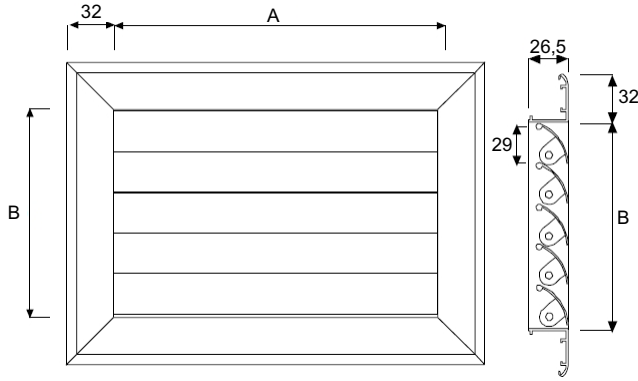

A ve B ölçüleri, standart olarak 150 ile 1000 mm arasında 50'şer mm aralıklarda üretilmektedir. C (flanş genişliği) 32 mm dir.

### Vidalı Montaj



## Teknik Şartname

Panjur, ETIAL-60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Panjur; çerçeve ve sabit kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacaktır. İstek üzerine genişletilmiş alüminyumdan böcek teli konulabilecektir.

## Ürün Kodlaması

**300 x300 - TPB - TS - MD - 32 - KS - 9010**

A x B Anma Ölçüleri

Ürün Kodu

TS : Telli  
TZ : Telsiz

MD : Montaj Delikli  
MS : Montaj Deliksiz

Çerçeve : 32 mm

Kör Kasasız

RAL Renk Kodu