



AKUSTİK PANJUR


Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

TPK

Tanım ve Özellikler

TPK tipi akustik panjur iç ortam ile dış ortam arasındaki ses geçişini azaltmak üzere tasarlanmıştır. DKP sacdan imal edilirler. Kanat cidarları arasına yerleştirilen ses yutucu malzeme iç ortam ile dış ortam arasındaki ses geçişini azaltır. Arkasındaki 12x12 mm boşluklu galvaniz kafes tel hava ile uçuşan büyük parçacıkların ve hayvanların iç ortama girişini engeller. Panjur kanadı çift cidarlıdır. İçteki cidar delikli sacdandır. İki cidar arası 50 kg/m³ yoğunluktaki cam yünü ile doldurulmaktadır. Elektrostatik toz boya ile istenilen renge boyanır.

Ölçülendirme ve Montaj

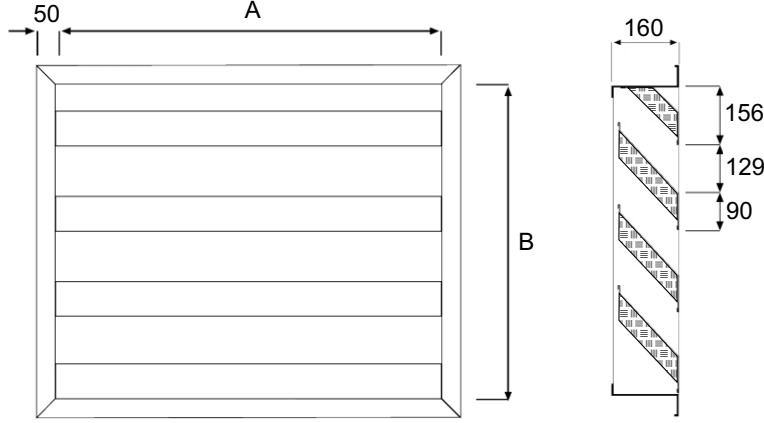

Standart Ölçüler:

A	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
B	375	594	813	1032	1251	1470	1689	1908	
Kanat adedi	2	3	4	5	6	7	8	9	

Montaj:

Panjur, flanşında bulunan deliklerden duvara veya taşıma karkasına vidalanır.

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Ses yutumu [dB(A)]	9	4	5	8	11	11

Teknik Veri Tablosu

Vnet (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	
	Hava Yönü İçten Dışa	Hava Yönü Dıştan İçe
1,00	13	8
1,50	26	16
2,00	44	29
2,50	65	44
3,00	91	64
3,50	117	82
4,00	152	108
5,00	230	170
6,00	320	240

$$V_{net} = Q / [3600 \times A \times (B - 0,16) \times 0,59] \text{ m/s}$$

(A ve B [m] cinsinden)

Q : Hava debisi (m³/h)

Teknik Şartname

Panjur 1.2 mm DKP sac plakadan şekillendirilecek, yüzey temizleme işlemini takiben istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Panjur çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak, kanatlar çift cidarlı içleri 50 kg/m³ yoğunluktaki cam yünü ile doldurulacak, içteki cidar delikli sacdan şekillendirilecektir. İsteğe bağlı olarak; panjur arkasında 12 mm kare boşluklu galvaniz kafes tel kullanılacaktır.

Ürün Kodlaması

1000 x 813 - TPK - 00 - MD - KT - KS - 9010

A x B Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu

MD : Montaj Delikli (vidalı montaj)
MS : Montaj Deliksiz

KT : Kafes Telli
KZ : Kafes Telsiz

Kör Kasasız

RAL Renk Kodu